

Transtec GmbH
Im Hock 8
40721 Hilden

Tel: +49 (0) 21 03 - 98 79 09
Fax: +49 (0) 21 03 - 98 79 08

Internet : www.transtecrk.de
Email : info@transtecrk.de




HaloPower

Ausführung: Ringkern-Sicherheits-Transformator nach DIN EN 61558-2-6 mit VDE-, KEMA-KEUR-, IEC-, DEMCO-, NEMCO-, SEMCO-, SETI-, SECV-, UL- + CSA-Prüfzeichen. Vollvergossen im weißen + schwarzen Kunststoffgehäuse mit Anschlußraum. Mit primärseitiger Schmelzsicherung.

Eingangsspannung: 0-230 V / 250 V (Tol. ±10% gem. IEC 38)

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Ausgangsspannung: 0-11,5 V

Leistungen: 200, 300 VA

Anschlüsse: innenliegende Klemmen

Abmessungen max.: gem. Liste (Tol. ± 2mm)

Umgebungstemperatur: ta 60°C / Iso.-Klasse B (130°C)




► Mit sekundärseitigem Sicherungsautomaten für einen Ausgang

Typ	Leistung	Gewichte (kg)	Abmessungen (mm)			Artikel-Nr.
			Länge	Breite	Höhe	
HP-200	200 VA	4,20	240	158	58	999-9200-001
HP-300	300 VA	4,30	240	158	58	999-9300-001
HP-200 sw	200 VA	4,20	240	158	58	999-9200-002
HP-300 sw	300 VA	4,30	240	158	58	999-9300-002

► Mit integrierter 4- / 6-fach Verteilerplatine für 4x / 6x50W


Typ	Leistung	Gewichte (kg)	Abmessungen (mm)			Artikel-Nr.
			Länge	Breite	Höhe	
HP-200/4-K	4 x 50 W	4,30	240	158	58	999-9200-003
HP-300/6-K	6 x 50 W	4,40	240	158	58	999-9300-003
HP-200/4-K sw	4 x 50 W	4,30	240	158	58	999-9200-004
HP-300/6-K sw	6 x 50 W	4,40	240	158	58	999-9300-004

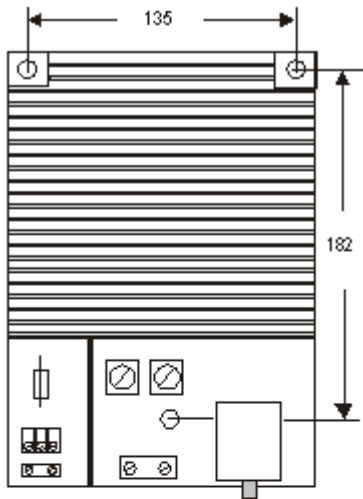

► Mit integriertem Stromwächter, dimmbar

Typ	Leistung	Gewichte (kg)	Abmessungen (mm)			Artikel-Nr.
			Länge	Breite	Höhe	
HP-200/STR	200 VA	4,35	240	158	58	999-9200-005
HP-300/STR	300 VA	4,45	240	158	58	999-9300-005
► HP-200/STR sw	200 VA	4,35	240	158	58	999-9200-006
HP-300/STR sw	300 VA	4,45	240	158	58	999-9300-006

einzelne Verteilerplatinen für HP

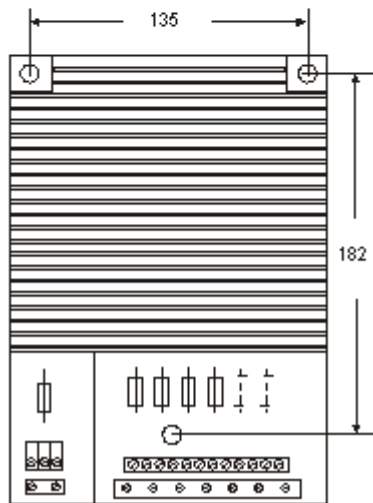

Typ	Leistung	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)			Artikel-Nr.
			Länge	Breite	Höhe	
ZP-4	4 x 50 W	-	-	-	-	490-0004-001
ZP-6	6 x 50 W	-	-	-	-	490-0004-002

sw = schwarz
STR = Stromwächter

