

Niedervolt-Transformator im hochwertigen Aluminium-Gehäuse mit polierter oder mattedierter, mantelseitiger Oberfläche. Stirnseitig mit schwarzer Hochglanzoberfläche.
Nach DIN VDE 0750 (EN 61558);

PRI-Anschlüsse innenliegend; SEC mit 500 mm langen Anschlußleitungen (transparent) zur externen Einspeisung in Schienen/Seil-system, lose beigelegt.

SEC-Anschlüsse wahlweise als stirnseitige Steckanschlüsse oder mantelseitig herausgeführte Anschlußleitungen.

*Primärseitiger Thermoschalter 130°C.

NTC-Einschaltstrombegrenzer und seitlich zugängliche, planbündig eingebaute Glas-rohrsicherung 5 x 20 mm.

Optional mit Stromwächter (STR) oder Umschaltmodultechnik (UM).

Eingangsspannung:

230 V ± 10% gem. IEC 38

Ausgangsspannung:

11,5 V (bei Bemessungsbedingungen)

Netzfrequenz:

50-60 Hz

Leistungen:

200, 300, 400 VA

Umgebungstemperatur:

max. ta 60°C




Anschlüsse PRI: Im Anschlußraum liegende Klemmen (max. 2,5 mm²)

Anschlüsse SEC: Transparent isolierte, verzinnnte Anschlußblitze, 500 mm lang, 6,0 mm²

Zubehör: Montagematerial, Ersatzsicherung

Sonstiges: Einzelverpackung mit Bedienungsanleitung

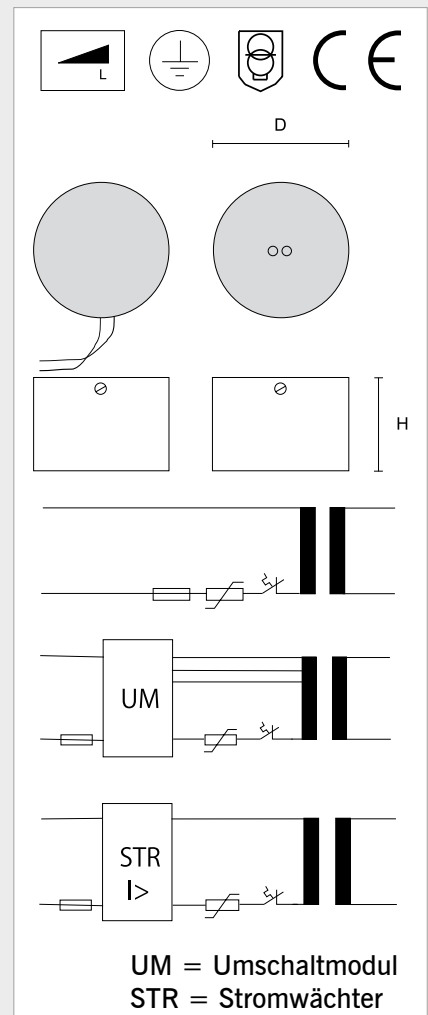

Standardausführung

Typ	Leistung [VA]	Gewicht [kg]	Maße LxBxH [mm]	Sicherung	Artikel-Nr.
HR-200 P	200	4,30	150 x 75	TT 1,6 A	999-9470-450
HR-200 M	200	4,30	150 x 75	TT 1,6 A	999-9470-451
HR-300 P	300	5,50	150 x 75	TT 2,5 A	999-9631-450
HR-300 M	300	5,50	150 x 75	TT 2,5 A	999-9631-451
HR-400 P	400	6,10	150 x 75	TT 2,5 A	999-9701-450
HR-400 M	400	6,10	150 x 75	TT 2,5 A	999-9701-451

Standardausführung mit integriertem 3-fach Umschaltmodul

Typ	Leistung [VA]	Gewicht [kg]	Maße LxBxH [mm]	Sicherung	Artikel-Nr.
HR-200 UM/P	200	4,60	150 x 75	TT 1,6 A	999-9546-452
HR-200 UM/M	200	4,60	150 x 75	TT 1,6 A	999-9546-453
HR-300 UM/P	300	5,30	150 x 75	TT 2,5 A	999-9631-452
HR-300 UM/M	300	5,30	150 x 75	TT 2,5 A	999-9631-453

Standardausführung mit integriertem Stromwächter

Typ	Leistung [VA]	Gewicht [kg]	Maße LxBxH [mm]	Sicherung	Artikel-Nr.
HR-200 STR/P	200	2,85	150 x 75	TT 1,6 A	999-9546-454
HR-200 STR/M	200	2,85	150 x 75	TT 1,6 A	999-9546-455
HR-300 STR/P	300	3,95	150 x 75	TT 2,5 A	999-9631-454
HR-300 STR/M	300	3,95	150 x 75	TT 2,5 A	999-9631-455
HR-400 STR/P	400	4,35	150 x 75	TT 2,5 A	999-9701-454
HR-400 STR/M	400	4,35	150 x 75	TT 2,5 A	999-9701-455

UM = Umschaltmodul
STR = Stromwächter

* Die Artikel-Nummern in den Tabellen beziehen sich auf stirnseitigen Steckanschlüsse. Für mantelseitig herausgeführte Anschlußleitungen ist ein „A“ anzufügen. Für vollständig in glänzendem Aluminium-Gehäuse eingebaute Transformatoren ist ein „PCR“ anzufügen. Diese Variante ist nur mit seitlich ausgeführten SEC-Anschlüssen erhältlich. Für vollständig in mattedem Aluminium-Gehäuse eingebaute Transformatoren ist ein „MM“ anzufügen. Diese Variante ist nur mit seitlich ausgeführten SEC-Anschlüssen erhältlich.